
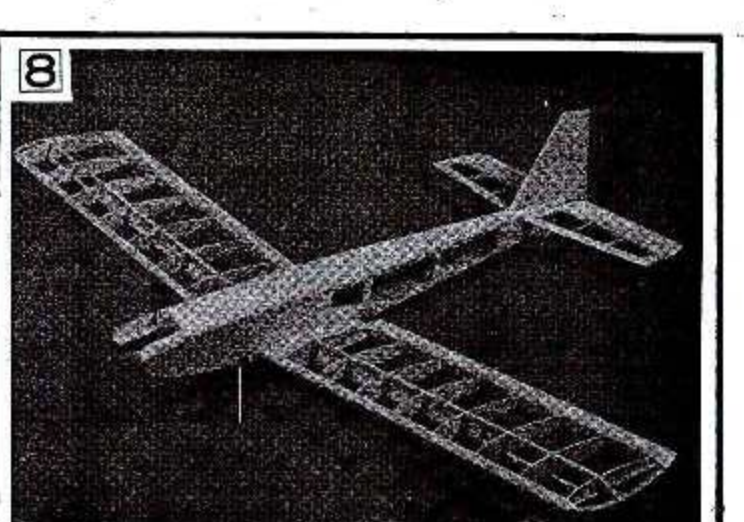
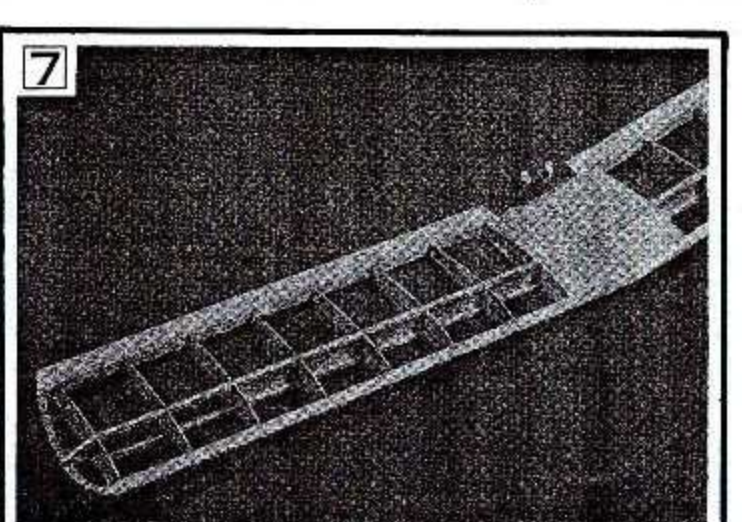
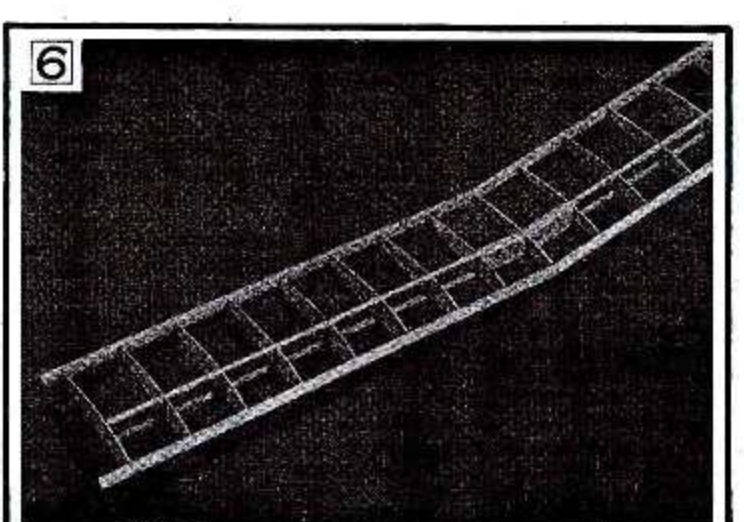
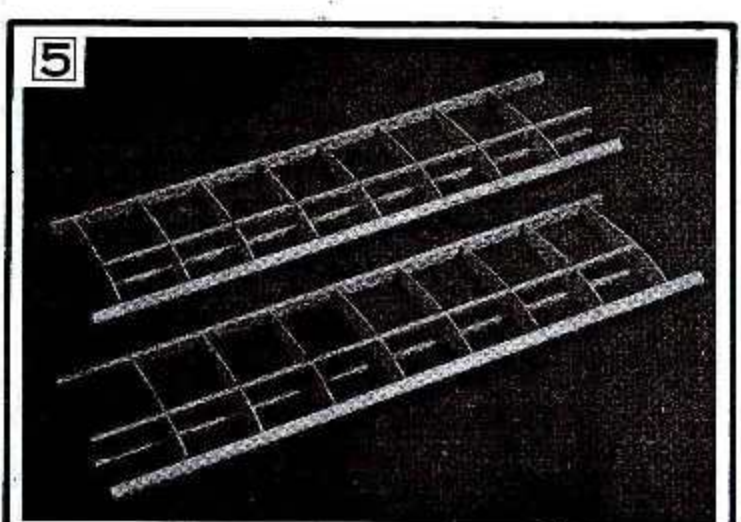
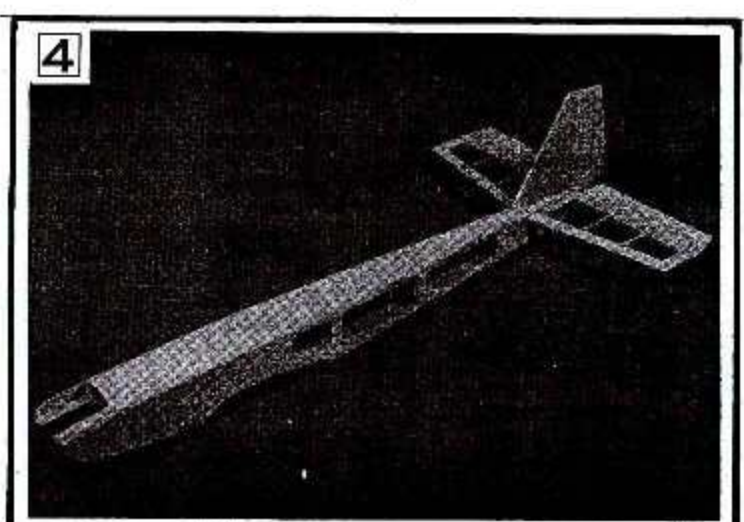
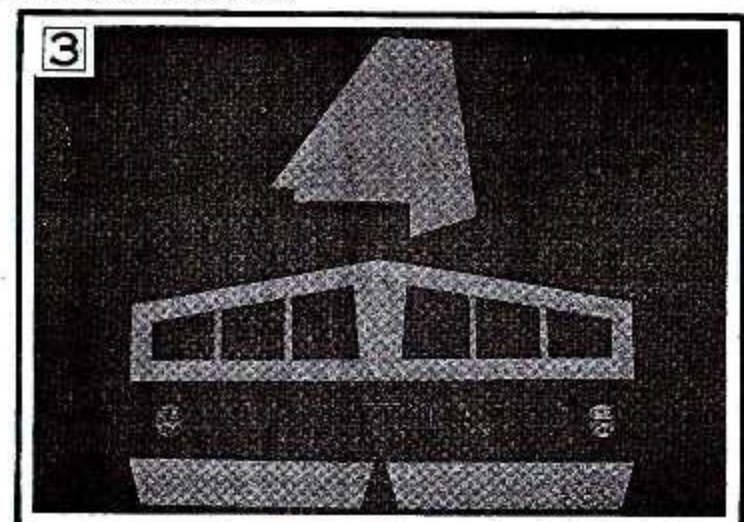
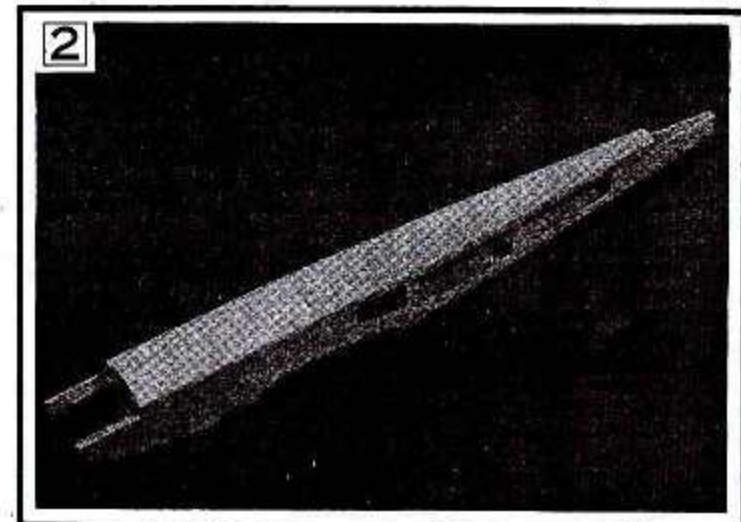
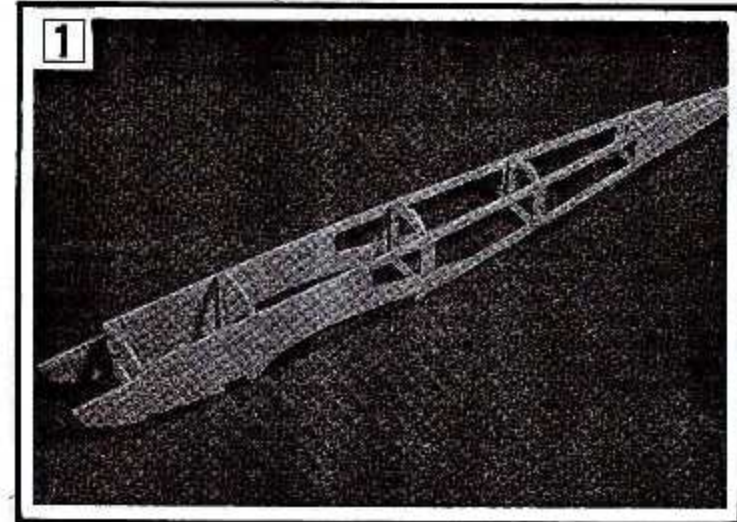


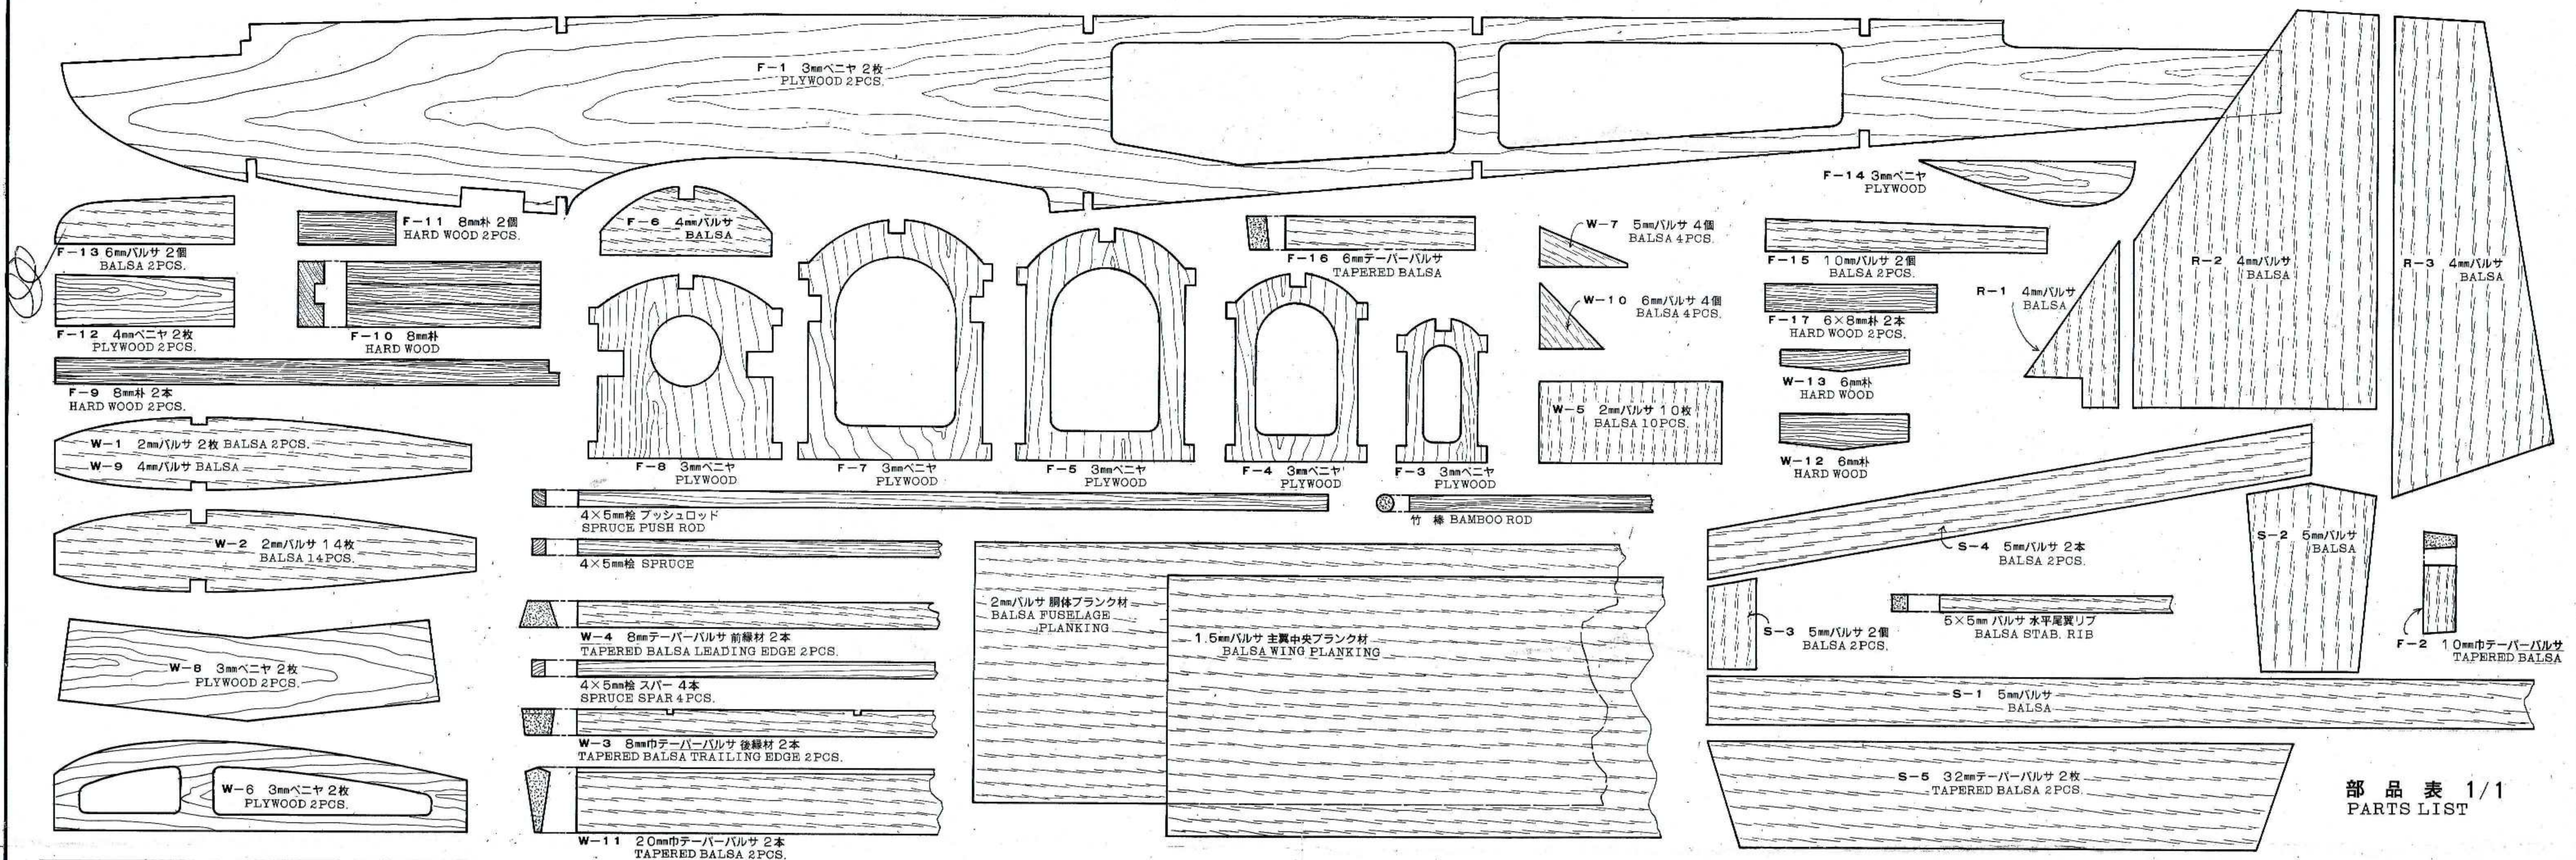

..... 製作の前に
このクイック・ビルト・シリーズは、組立てやすさと飛ばしやすさをモットーに設計されており、だれにでも飛ばしやすい機体が正確に、しかも早く組立てることができます。

まず、ダイカッとした各パーツをていねいに抜きとり、図面に書かれている部品表と図面とをてらしあわせて、どこに使う部品が確かめ、部品番号を部品表に書きおきます。袋に入っている部品も同じようにチェックしておきます。図面や部品表に書かれている部品番号の【F】とか【W】などの記号は機体の部分を表わしているもので、胴体は【F】、主翼は【W】、水平尾翼は【S】、垂直尾翼は【R】で示されています。部品をまちがえないよう注意して組立ててください。

..... 接着剤の使いわけ
ひと口に接着剤といっても、使用する場所や接着する品によって、数種類の接着剤を使いわけする必要があります。普通、バルサなどの接着は、木工用ボンド（セメダイン・ホワイなど）を使用します。エンジンマウント、メインギヤー取付け部、主翼中央の接合部などの振動や力のかかる部分の接着はエポキシ系接着剤（セメダイン・スパー）などを使い、ガッチリ接着してください。又、主翼中央ブランクなど、接着面が表面に出る所の接着はセメダインCなどのセルロース系接着剤を使用するよいでしょう。これは接着剤が表面にはみ出た時、ペーパーで簡単にすりおとすことができます。ヒビ割れなどの修理には、シアノアクリレート系の瞬間接着剤が大変便利です。

..... 胴体の組立
写真-1 胴体の組立ては【F】の順文字ではじまる部品を使います。部品番号は組立て順序にあわせてつけてあります。まず、側板F-1の後端に10mmテーパバルサF-2をクリップなどで固定して接着します。つづいて側板の上下のミゾに前縁F-3とF-4を固定してはめ込んで接着します。胴体と側板とがぴったりくっつくよう注意して組立ててください。接着剤が固いたら、胴体の上についているミゾに4×5mm径を接着します。次にエンジンマウントF-9とメインギヤー取付け台F-10、F-11をエポキシ系接着剤を十分に使ってガッチリ接着してください。

写真-2 胴体の上下面を2mmバルサでブランクします。まず、サンドペーパーを板にはりつけ、胴体の上下面を仕上げます。ブランクに使う2mmバルサの木目は胴体上面は縦方向に、胴体下面は横方向に向くよう接着します。すまみや段のできないようにていねいに行ってください。

..... 尾翼の組立
写真-3 水平尾翼は【S】、垂直尾翼は【R】のつく部品を使って組立てます。水平尾翼は、後縁材S-1の中央にS-2、翼端にS-3を接着し、前縁材S-4を接着します。リブは5×5mmバルサを図面にあわせて適当な長さで切って接着します。エレベーターは中央をエレベーター金具でつなぎ、ヒンジを使って左右がねじれないように注意して後縁に取付けます。前縁、翼端を丸く削り、サンドペーパーで仕上げてください。

垂直尾翼はR-1～R-3を接着し、水平尾翼と同じように、整形したあとでサンドペーパーで仕上げます。

写真-4 エンジンマウントの上に4mmベニヤのマウントF-12をサイドスラスト（図面の上面図を参照）に注意して接着し、両サイドに機首ブロックF-13を接着します。胴体の角を断面図のように削り、サンドペーパーで仕上げます。

尾翼を胴体に接着しますが、取付け位置、角度に十分注意して行なってください。水平尾翼の取付けは、水平尾翼の中央に線を入れ、胴体のセンターにあわせまします。前から見て主翼と平行（主翼取付け部になすぐな棒をおき、その棒と平行になればよい）になるように正確に接着します。垂直尾翼は水平尾翼に対して直角になるように接着し、両サイドにF-15を接着します。尾ソリF-14はエポキシ系接着剤で接着してください。

注意.....フィルム張りして仕上げる場合は、水平尾翼と垂直尾翼を胴体に取付けてしまうとフィルムが張りにくいで、先にフィルムを張って仕上げたあと、胴体に取付けます。なお、接着部分はフィルムをはがしておきます。

..... 主翼の組立
写真-5 主翼の部品は【W】の順文字ではじまる番号がつけられています。主翼はこれらの部品を使って、まず、骨組みを左右別々に作り、それを中央でカンザシを使ってつなぎあわせ、そのあとでブランクする.....という順序で作ってゆきます。

4×5mm径スパーと前縁材W-4を図面にのこす位置に置き、リブの位置をボールペンなどで印を入れます。スパーをリブW-1、W-2のミゾに上下より組み込み接着します。つづいて後縁材W-3、前縁材W-4をリブの前後に接着します。主翼の組立ては平らな台の上でねじれないよう正確に組立ててください。

写真-6 左右の主翼を主翼接合用カンザシW-8で両翼を接合します。中央リブW-9は前後にわけて切りはなし中央に接着します。次に中央リブの左右、前、後縁材と角に三角形の補強材W-10を四角に接着して補強します。スパー補強材W-5は片翼5枚ずつ上下のスパーの間に接着して補強してください。

写真-7 翼端リブの外側に翼端板W-6を接着し、スパーの位置の上下にW-7を接着して翼端板を補強します。中央の上下を1.5mmバルサでブランクします。エルロンは、中央にエルロンホーンを取付け、ヒンジを使って取付けます。

前縁材を主翼断面図にあわせて丸く削り、全体をサンドペーパーで仕上げます。バルサ・ブランクの部分はあまり力を入れてみがかくとすくくなりますので、ていねいに仕上げてください。

写真-8 出来上がった主翼を胴体に仮組みし、尾翼などねじれていないか調べてみましょう。メインギヤーは、F-10、F-11に3mmの穴を開け、メインギヤーをさし込んで取付け、小判形のプラスチックパーツでおさえてネジで止めます。最後に細いサンドペーパーできれいに仕上げてください。

キャノピーとエルロンサパーカバーはビニール系接着剤で図面の位置に接着します。生地完成まで出来た機体は、紙、または絹を張り、色塗装をするのが一般的できれいに仕上げるが出来ますが、きれいに仕上げようと何度も重ねて塗っていると、どうしても機体が重くなってしまいます。そこでプラスチック・フィルム（モノコートやソフフィルムなど）を張って仕上げますとだれにでもパッケージの写真のようにきれいに、しかも軽く、簡単に機体の仕上げができますのでフィルム張りして仕上げることをおすすめします。

..... FUSELAGE ASSEMBLY
Glue F-2 to the end of fuselage sides F-1 as shown. Insert fuselage bulkhead F-3 through F-8 into the appropriate notches in the fuselage side and glue in place. Glue engine mounts F-9 in place. Glue landing gear mount F-10 and F-11 in position. Glue 2mm balsa sheets to the top and bottom of the fuselage as shown. Glue nose blocks F-12 and F-13 to the front of bulkhead F-8. Glue tail skid F-14 and F-15 in place.

..... STAB AND FIN ASSEMBLY
Glue S-1 and both S-3 to the S-2 as shown. Glue S-4 to the front of the assembly. Glue the 5×5mm balsa stab ribs between the leading and trailing edge members. Sand entire assembly and elevator S-5 smooth before covering with film. Round the edges of the stab and elevator. Glue R-1, R-2 and R-3, and round and smooth the entire and rudder with fin sand paper and cover with film as described in section. Glue horizontal stab to the fuselage correctly and then glue vertical stab and root reinforcement F-15 into the place.

..... MAIN WING ASSEMBLY
Glue ribs W-1 and W-2 into the notches in the trailing edge W-3 and leading edge W-4 to the front of each rib. Place the 4×5mm spruce spar into the notches in the ribs and then glue each spar webbing W-5 between each rib. Glue W-6 into the outside rib and reinforce it with two W-7's. Join the wing halves together by gluing W-8 and then glue center rib W-9 (divide front and rear before gluing) to the center of wing. Reinforce W-9 with W-10. Cover the center section as shown in the drawing with 1.5mm balsa. Attach the aileron W-11 and aileron horn assembly. Sand the completed wing assembly prior to covering.

..... ADJUSTMENT OF THE CENTER OF GRAVITY
The center of gravity should be approximately 30% of the wing cord as measured from the leading edge. If the center of gravity does not fall within 45 to 55 mm from the leading, add weight or shift equipment as necessary to balance within this range. A center of gravity out of these limits could cause your model to be unstable and either difficult or impossible

Pilot

組立説明書
CONSTRUCTION GUIDE

Quick Built Series

Q.B.10L

クイック・ビルト・シリーズ スポーツ モデル キット

OK MODEL CO.,LTD.